


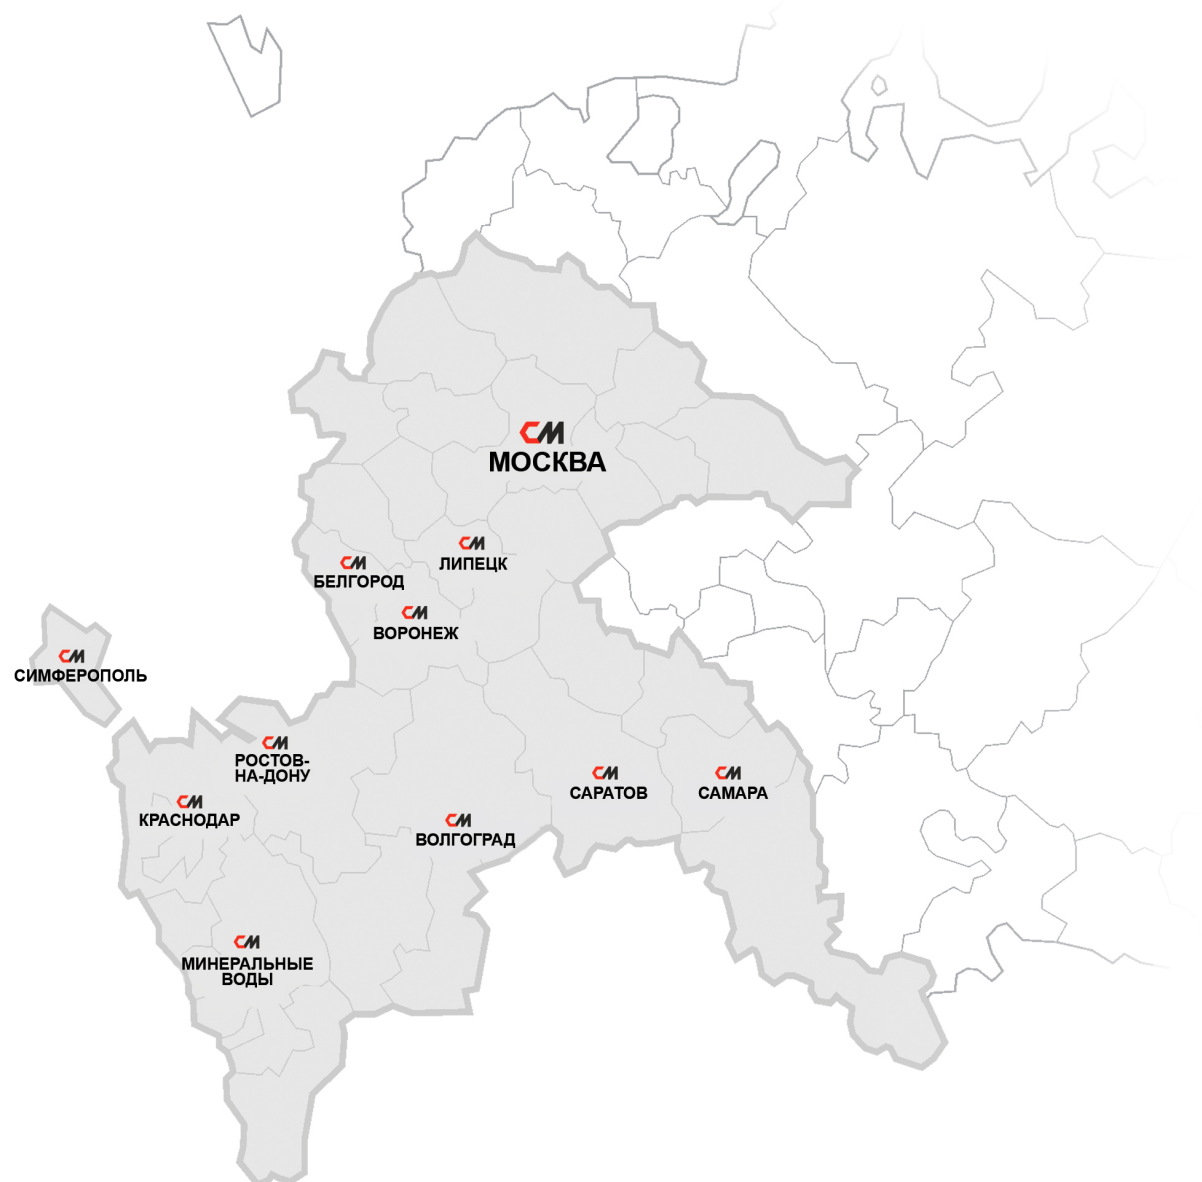

Москва
ул. Соколово-Мещерская, д. 25, офис 205
Белгород
Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Перспективная, д. 11
Волгоград
р.п. Городище, ул. Дорожников, 1/1
Воронеж
ул. Дорожная, д. 86
Краснодар
Тактамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Ленина, д. 39А, оф.201
Липецк
ул. Ковалева, д. 123 В
Минеральные Воды
ул.Советская, д.55

Ростов-на-Дону
г. Батайск, Восточное шоссе, 6Д
Самара
Московское шоссе 20 км (поселок Мехзавод),
строение 33, офис 201 а
Саратов
1-й Усть-Курдюмский проезд, д. 2
Симферополь
Московское шоссе, 11-й километр, лит Д, этаж 1

SS270V

Мощность двигателя	Объем ковша	Рабочий вес	Грузоподъемность
61.3 кВт/83 л.с. при 2400 об/мин	0.5 м³	4250 кг	1290 кг



- Комфорт
- Производительность
- Безопасность
- Удобство обслуживания
- Технологии
- Универсальность

ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

Являясь разновидностью компактной землеройной техники, погрузчик с бортовым поворотом отличается маневренностью и способен поворачиваться на месте на 360 градусов за счет использования разницы скоростей между колесами с разных сторон. Благодаря использованию быстроразъемных соединений различное навесное оборудование может быть установлено за считанные минуты для различных задач в строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах, ландшафтном дизайне.

SS270V – новый шедевр SANY. На испытательном полигоне научно-исследовательской базы его долговечность и надежность проверялась в течение более 3000 часов в соответствии со строгими требованиями системы тестирования. Эта модель будет иметь потрясающую производительность благодаря следующим шести основным преимуществам.



© Погрузка сыпучих материалов



© Уборка рабочей площадки



© Фрезерование



© Погрузочно-разгрузочные работы

ШЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ



Комфорт



Безопасность



Эффективность



Удобство
обслуживания



Интеллектуальность



Универсальность





Эргономичные
джойстики

Регулируемые
воздуховоды

Подлокотники
безопасности

Сидение
на пневмодвесе

Регулируемые
воздуховоды



Просторная кабина

Кабина имеет внутреннюю ширину 950 мм, что обеспечивает достаточно места и глубины для комфортной работы.

Прекрасная шумоизоляция

Интегрированная герметичная кабина с шумоизоляцией
Используется вентилятор большого диаметра для эффективного рассеивания тепла с низким уровнем шума

Работа с открытой дверью

Можно работать с открытой передней дверью, которая поднимается вверх и фиксируется с помощью уникального рычажного механизма.



Кондиционер

Мощная и удобная система охлаждения и обогрева
Скорость и направление воздушного потока, функции обдува ног и размораживания стекла регулируются по желанию.

Сенсорный ЖК-дисплей

7-ми дюймовый ЖК-дисплей с антибликовым покрытием
Элементы управления кондиционером, радио и камерой заднего вида



Эргомичность

Подлокотник безопасности имеет обтекаемую конструкцию и обеспечивает удобную поддержку, снижая утомление оператора.
Выверенный эргономичный дизайн джойстиков, кнопок и слайдеров обеспечивает максимально удобное управление.

Продуманный дизайн

Рабочее пространство спроектировано для удобства оператора и включает в себя розетку 12V, подстаканник, отсек для хранения вещей.



Функции безопасности

- Необходимо опустить подлокотники безопасности и разблокировать рабочие функции в одно нажатие.
- Кабина ROPS&FOPS, защитная сетка боковых стекол, фиксатор стрелы и проблесковый маячок для обеспечения безопасности.
- Оснащается клапаном аварийного опускания стрелы и окном запасного выхода, что соответствует концепции «жизнь бесценна и важнее всего».




ПОДЛОКОТНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Подлокотники должны быть опущены перед началом работы



ЗАЩИТНАЯ СЕТКА: Защищает от травм, вызванных падением камней, обломков материала и тд.



ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК: Служит напоминанием окружающим о необходимости сохранения безопасной дистанции

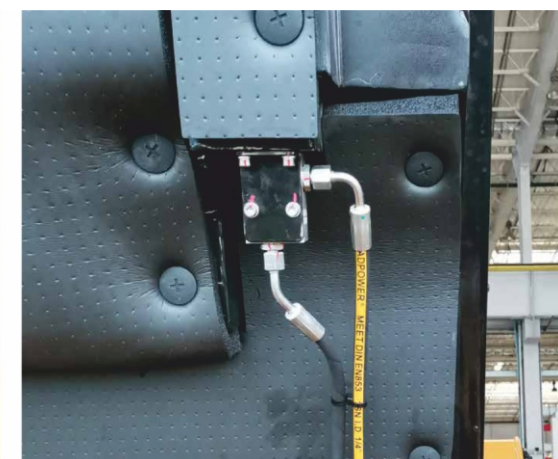

АВАРИЙНОЕ ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ:
Используется для опускания стрелы в аварийных ситуациях, когда она не может быть опущена обычным способом.



СТЕКЛО ЗАПАСНОГО ВЫХОДА: На случай аварийной ситуации

Обзорность

- © Камера и зеркало заднего вида, боковые зеркала позволяют контролировать пространство позади машины.
- © Панорамный обзор спереди и по бокам позволяет видеть препятствия и все рабочие области.



Камера и зеркало заднего вида + боковые зеркала + заднее окно

Ночное освещение

- © Спереди и сзади установлены светодиодные фонари высокой яркости. Комбинированный задний фонарь объединяет в себе функции освещения, предупреждения и указателей поворота, обеспечивая безопасность работы в ночное время.





Плавность функций

☉ Система автоматической стабилизации ковша предотвращает рассыпание перевозимого материала

Точное управление

☉ Превосходный отклик и точность благодаря гидравлическому пилотному управлению
 ☉ Главный контроллер с функцией распределения мощности и защитой от выхода из строя



Интеллектуальность

☉ Запуск одним нажатием избавляет вас от необходимости носить ключ. Пароль может быть установлен в целях безопасности.
 ☉ Напоминания о техническом обслуживании и сигналы неисправности можно увидеть на дисплее посредством передачи по CAN-шине, что позволяет отслеживать состояние машины в режиме реального времени.




МОЩНОСТЬ

- © Двигатель YANMAR обеспечивает высокие показатели мощности, крутящего момента и тягового усилия.
- © Значительное усилие отрыва достигается благодаря вертикальному подъему стрелы, мощным гидроцилиндрам и превосходно спроектированной конструкции.

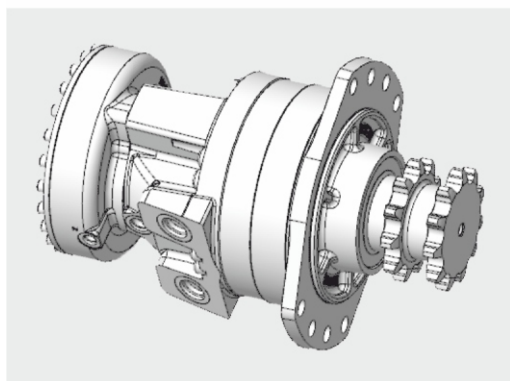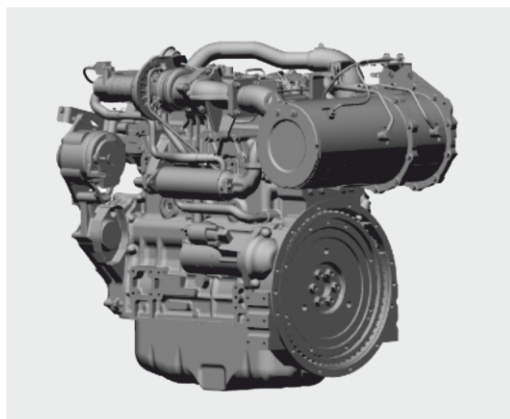

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- © Доступны две передачи, максимальная скорость 20 км/ч, что обеспечивает эффективность передвижения.

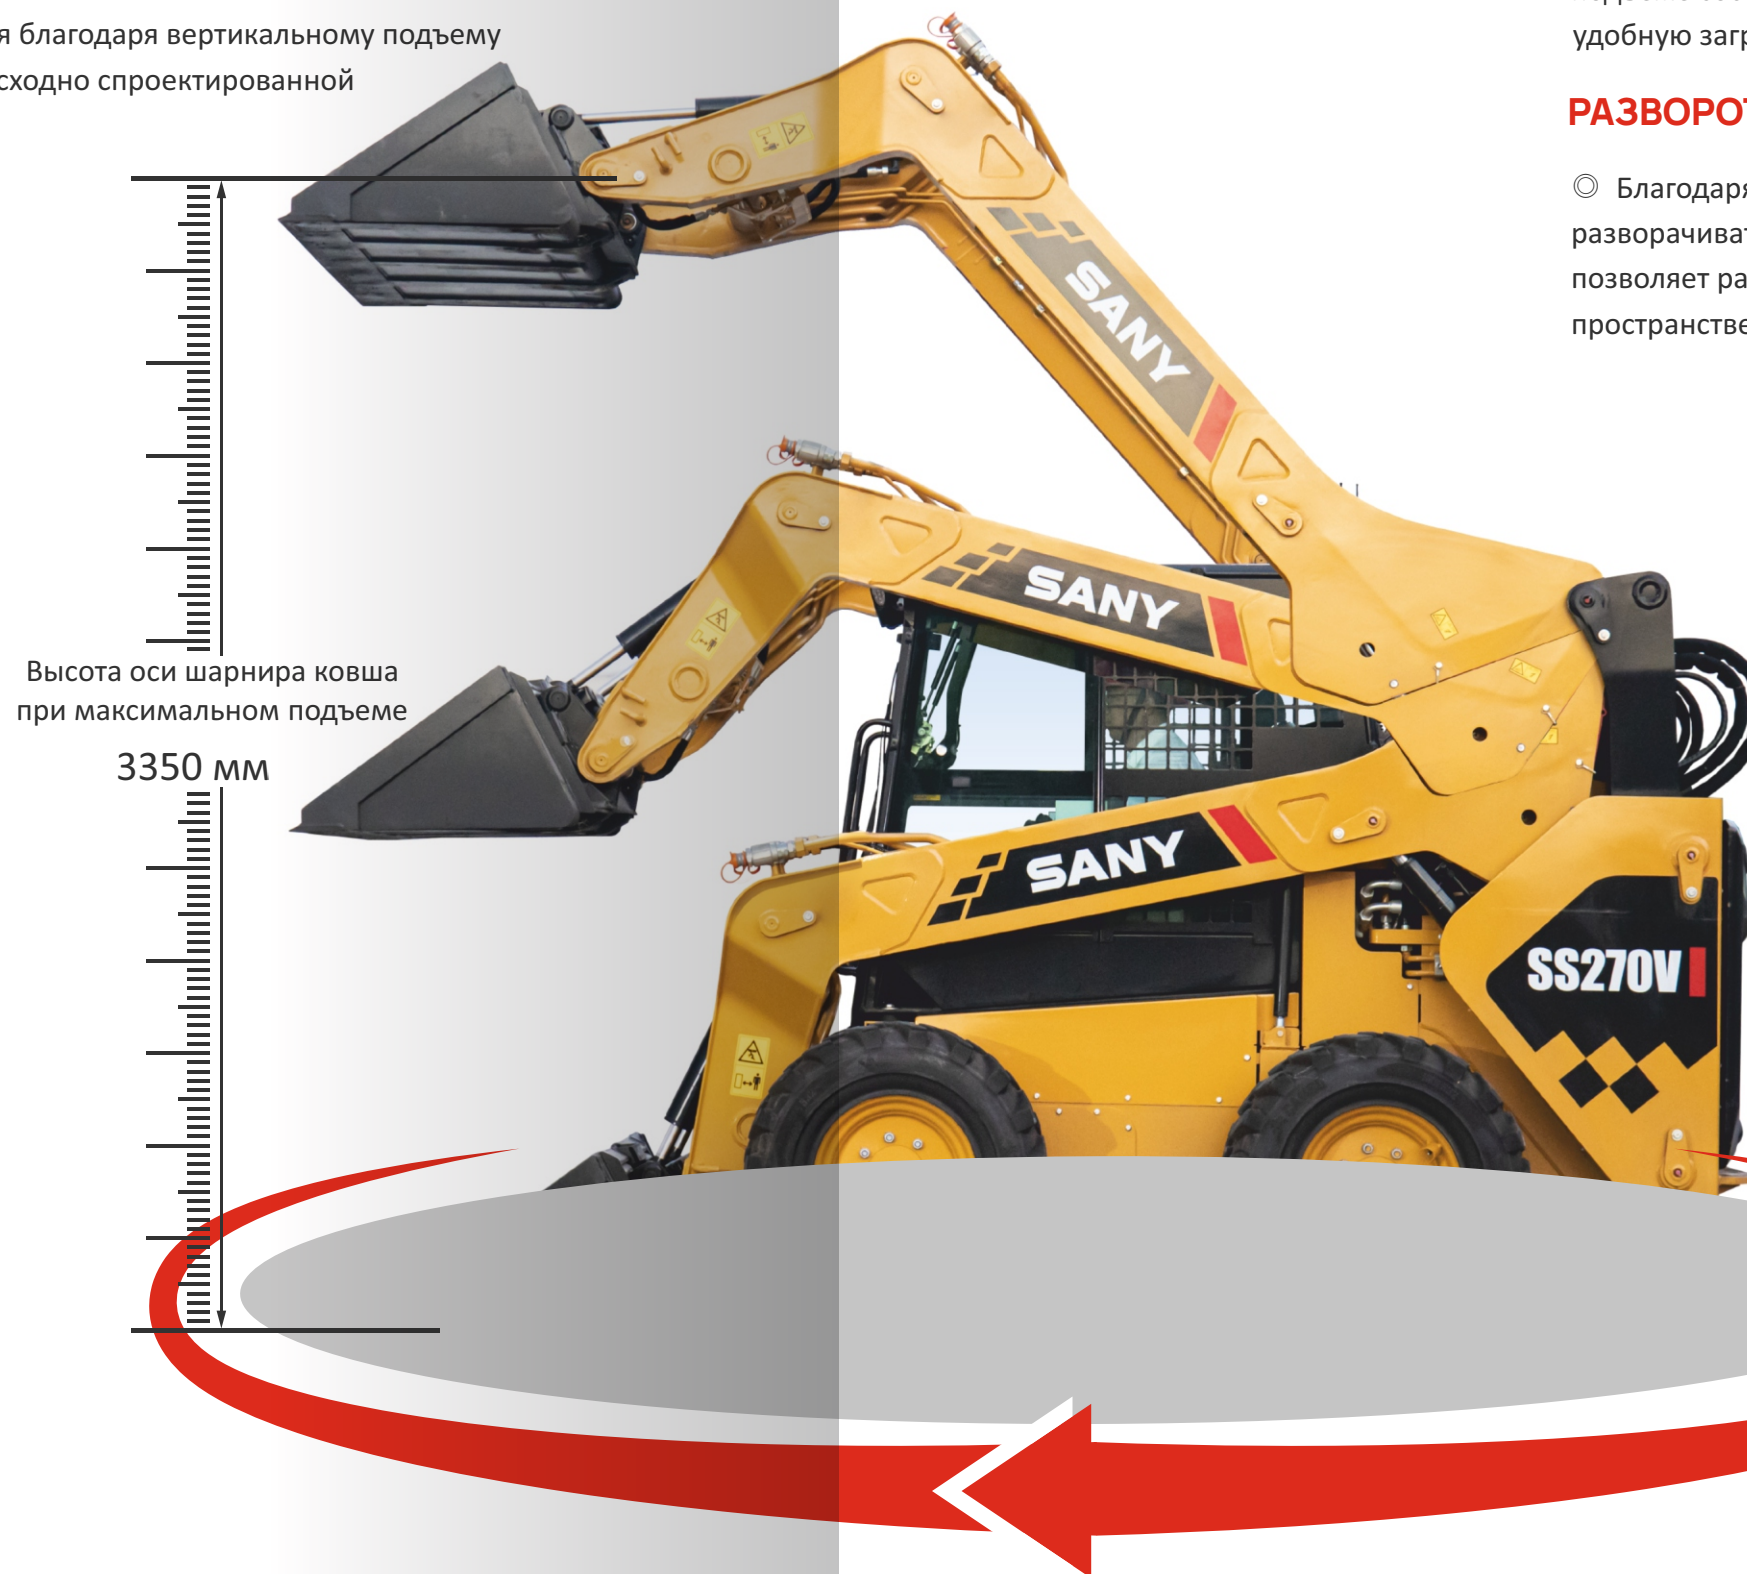


БОЛЬШАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ

- © Высота оси шарнира ковша при максимальном подъеме составляет 3350 мм, что обеспечивает удобную загрузку транспортного средства

РАЗВОРОТ НА МЕСТЕ НА 360°


- © Благодаря компактной конструкции он может разворачиваться на месте на 360 градусов, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

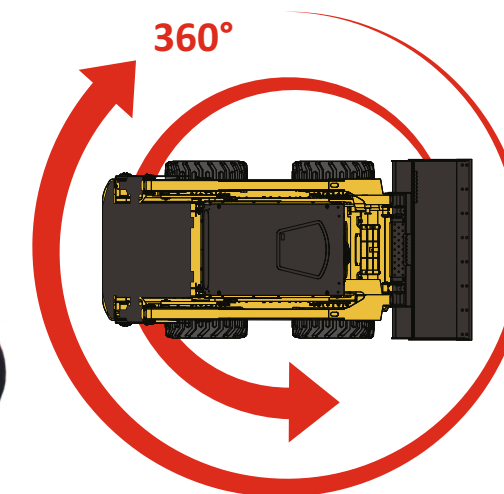



Легкий доступ для технического обслуживания

- ⦿ Задняя дверь полностью открывается, а сетчатую крышку можно поднять вверх, получая легкий доступ ко всем деталям с земли во время планового технического обслуживания.
- ⦿ Вся кабина откидывается назад, обеспечивая достаточно пространства для осмотра и ремонта компонентов, таких как гидронасосы, моторы, клапаны, делая техническое обслуживание чрезвычайно удобным.

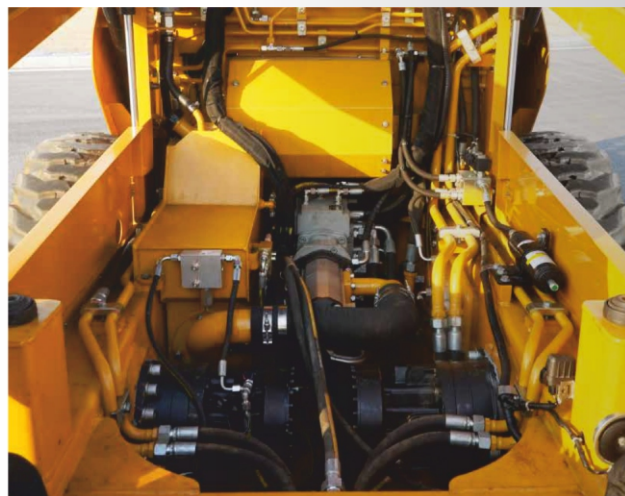

MULTIFUNCTIONAL



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Стандартный и высокий (HighFlow) гидравлический потоки делают возможным использование большого спектра навесного оборудования – ковши различного назначения, подметальные щетки, дорожные фрезы, вилы, мульчеры и тд.

Ковш



Подметальная щетка



Снегоуборочное оборудование



Дорожная фреза



Вилы





Мульчер



Габаритные размеры

Размеры (мм)		SS270V
A	Максимальная общая высота	4200
B	Максимальная высота оси шарнира	3350
C	Максимальная высота вылета ковша	2620
L1	Вылет ковша на максимальной высоте	985
D	Дорожный просвет	228
E	Колесная база	1300
F	Длина хвостовой части	1050
R	Передний радиус разворота по ковшу	2230
R1	Радиус разворота по передним шинам	1352
R2	Радиус разворота задний	1733
G1	Угол выгрузки	43°
G2	Передний угол наклона ковша	30°
G3	Угол заднего свеса	25°
L2	Длина без ковша	2991
L	Длина с опущенным ковшом	3756
W1	Колея	1485
W2	Ширина по шинам	1820
W	Ширина по ковшу	1880
H	Высота кабины	2100

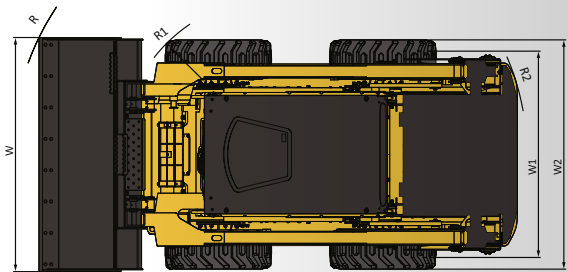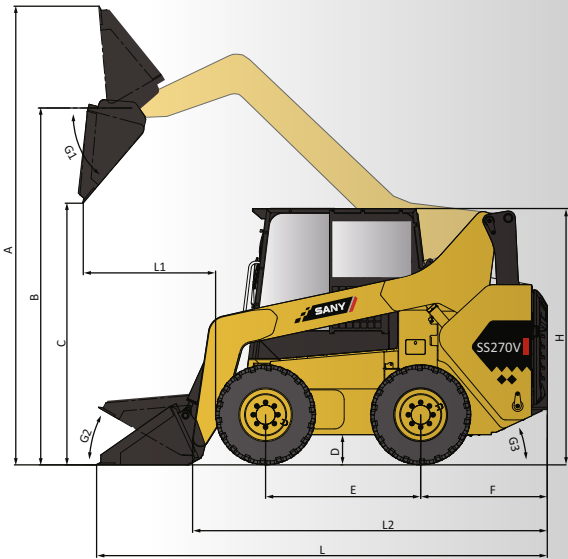

Технические характеристики

Производительность	
Грузоподъемность	1290 кг
Рабочий вес	4250 кг
Объем ковша	0.5 м³
Опрокидывающая нагрузка	2580 кг
Усилие отрыва на ковше	28.8 кН
Усилие отрыва на стреле	25.5 кН
Механизм подъема	Вертикальный подъем
Первая скорость	11.1 км/ч
Вторая скорость	20 км/ч
Время цикла (Подъем/Разгрузка/Опускание)	9.3 с
Размерность шин	12-16.5 14 PR

Гидравлическая система	
Рабочее давление	230 бар
Стандартный поток	90 л/мин
Высокий поток	133 л/мин

Двигатель	
Модель двигателя	YANMAR 4TNV98T
Частота вращения	2400 об/мин
Мощность	61.3 кВт
Макс. крутящий момент	269.3-293.5Н·м @1850 об/мин
Объем	3.319 л
Диаметр цилиндра и ход поршня	φ98X110 мм
Подача воздуха	Турбонаддув
Экологический стандарт	Stage III B

Заправочные емкости	
Емкость аккумулятора	140 Ач
Гидравлический бак	39 л
Моторное масло	9.4 л
Охлаждающая жидкость	12 л
Картер цепной передачи (Две стороны)	9.5 лx2
Топливный бак	100 л

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрическая система		Кабина	
Сигнал заднего хода	•	ROPS/FOPS Кабина с верхним подъемом	•
Сверхмощная батарея, 950 ССА	•	Окно аварийного выхода	•
Светодиодное освещение спереди и сзади	•	Автоматический кондиционер	•
Запуск в одно касание	•	Сидение с механической подвеской	•
Сенсорный дисплей 7 дюймов	•	Боковые зеркала заднего вида	•
Камера заднего вида	•	Выдвижной ремень безопасности	•
Розетка 12В	•	Подлокотники безопасности	•
USB Разъем	•	Гидравлическая система	
Разъем 14-pin	•	Многофункциональные джойстики	•
Разъем проблескового маячка	•	Схема управления ISO	•
Аудиосистема	•	Две скорости передвижения	•
Педаль газа	•	Автоматическое выравнивания ковша	•
Радио	•	Быстроразъемные соединения	•
Bluetooth	•	Высокий гидравлический поток	•
		Система автоматической стабилизации ковша	•

Доступные опции

Кабина		Другое	
Сидение на пневмоподвеске	○	Цельнолитые шины	○
		Режущая кромка на болтах	○
		Ковш в зубьями	○

• Стандартная комплектация ○ Опции



