




Москва
ул. Соколово-Мещерская, д. 25, офис 205
Белгород
Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Перспективная, д. 11
Волгоград
р.п. Городище, ул. Дорожников, 1/1
Воронеж
ул. Дорожная, д. 86
Краснодар
Тактамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Ленина, д. 39А, оф.201
Липецк
ул. Ковалева, д. 123 В
Минеральные Воды
ул.Советская, д.55

Ростов-на-Дону
г. Батайск, Восточное шоссе, 6Д
Самара
Московское шоссе 20 км (поселок Мехзавод),
строение 33, офис 201 а
Саратов
1-й Усть-Курдюмский проезд, д. 2
Симферополь
Московское шоссе, 11-й километр, лит Д, этаж 1

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SANY

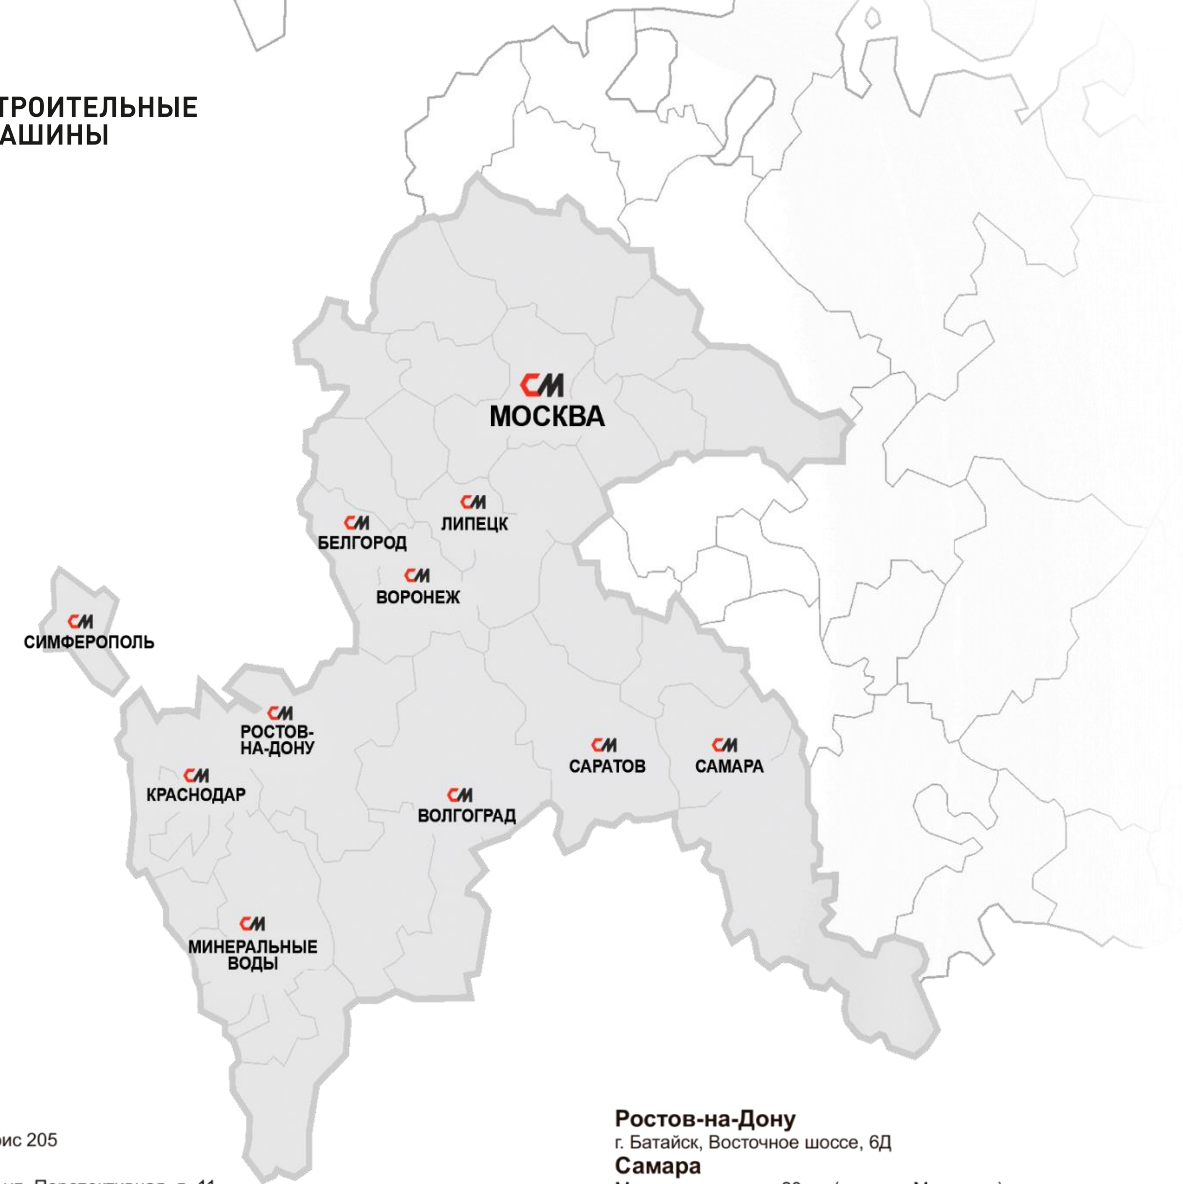

«Качество меняет мир»

О КОМПАНИИ

Входящая в состав SANY Heavy Industry Co., Ltd., компания SANY Road Machinery Company является одним из ведущих производителей дорожно-строительной техники в Китае. Компания специализируется на выпуске целого ряда оборудования, включая асфальтоукладчики, катки, грейдеры, фрезеры и асфальтовые установки. Продукция SANY широко представлена на ключевых рынках Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Ближнего Востока, поставляясь более чем в 130 стран и регионов мира.

Исследование и разработка

SANY располагает двумя стратегическими центрами исследования и разработки: в Чанша и охватывающим Европу и Америку. Более 500 экспертов, из которых более 57% являются инженерами среднего и старшего звена (включая 37 докторов наук), работают над созданием передовых технологий. Благодаря такому мощному техническому потенциалу SANY

Производство

SANY обладает 3 флагманскими заводами, 15 полностью интеллектуальными производственными линиями, 5 передовыми сборочными линиями и 3 интеллектуальными центрами хранения. Компания стремится к совершенству во всех процессах и в каждом компоненте, чтобы гарантировать мировое качество каждой представленной продукции.

Сервис

Мы предлагаем количественные цифровые обязательства, четкие стандарты обслуживания и основу для компенсации, а также систему цепочки ценностей, охватывающую весь жизненный цикл продукции. Глобальная команда инженеров SANY Service предоставляет круглосуточную тщательную и персонализированную заботу, чтобы вы могли "жить без забот".

УКЛАДКА ОСНОВАНИЯ
УКЛАДКА ВЕРХНИХ СЛОЕВ

серия асфальтоукладчиков SANY

SANY

Малый асфальтоукладчик	Средний асфальтобетонукладчик	Большой асфальтоукладчик
SAP30C-10 SAP45C-10 SAP60C-10	SAP80C-10 SSP90C-8 SAP90C-10Ru SSP90C-10Ru	SAP100C-10

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Выровненное и Уплотненное Покрытие

Гладкая укладка

Телескопические двойные колонны + механизм раздвижения с 4- точечной опорой, снижающий сопротивление оборудования направляющей телескопического материала. Отличные характеристики при укладке тонких слоев (1,5 см).

Неровность $\leq 0,6$ мм
Однородность $\geq 90\%$

Отличные характеристики укладки


Гибкая технология перемешивания, снижающая сегрегацию. Синхронная вибрационная технология с методом уплотнения высокой частоты и малой амплитуды.

Увеличение плотности $\geq 5\%$



Телескопические колонны + механизм раздвижения

Профилограф для проверки
шероховатости дороги с 8 колесами

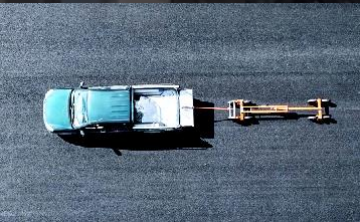

Ровность
 $\sigma \leq 0.6\text{mm}$



Тонкая укладка
1.5cm

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО БЕСПИЛОТНЫЕ



Первый асфальтоукладчик в отрасли, оснащенный системой помощи водителю



Технология визуального искусственного интеллекта

Автоматически идентифицирует различные объекты границ, такие как бордюры, линии разметки и разделительные барьеры. Автоматическое выравнивание по краю с отклонением до ≤ 3 см



Автоматическое управление рулевым управлением

Сокращает интенсивность труда оператора на 50%



Автоматический контроль над телескопической плитой.(Опционально)

Опциональное оборудование позволяющее контролировать процесс укладки одним человеком.

Примечание: приведенные выше конфигурации являются стандартными для SAP90, но необязательными для других асфальтоукладчиков



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ



- Высокая производительность при укладке основания
Высокоэффективный и способный Удалить Фразу!!!

>1000t/h



- Увеличенный срок службы изнашиваемых деталей
Высокоэффективный и способный Удалить Фразу!!!


>3000h



ЧРЕЗВЫЧАЙНО НАДЕЖНЫЙ

Срок службы критически важных компонентов (двигатель, раздаточная коробка, редуктор, насос, мотор)

>10000h

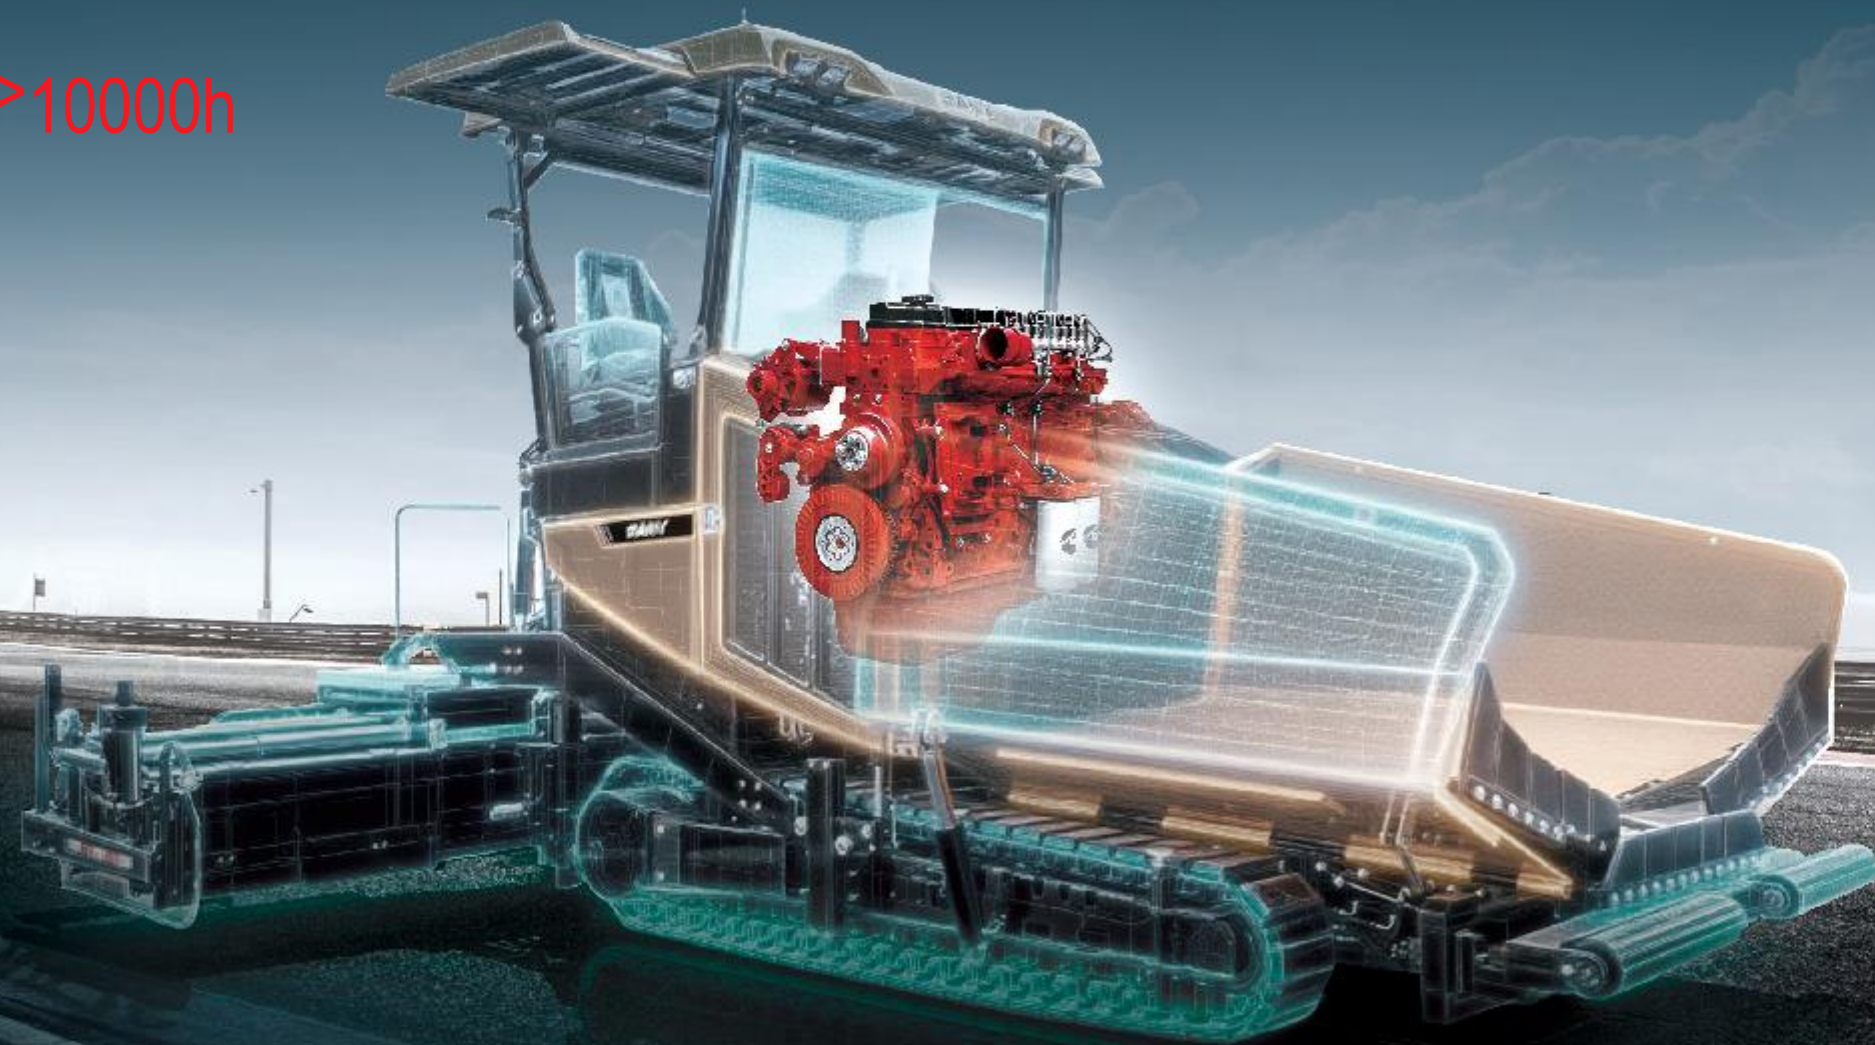

Технология контроля теплопередачи

Возможность непрерывной работы при температуре окружающей среды 45°C.



Запуск при низкой температуре -10°C.



Тест с распылением воды
360°
обеспечивает, что оборудование может выдерживать экстремальные условия



Верификация надежности > 3000 часов

применимо для различных материалов покрытия

УДОБНЫЙ И ЛЕГКИЙ В УПРАВЛЕНИИ

Экономия рабочего времени




Однократное управление для:
Разницы в высоте.
Перелом плиты.
Очистки бункера.
Подъема шнека и навеса.



Электромеханизм регулировки
разницы в высоте



Распределительный шнек



Электромеханизм
регулировки перелома плиты



Очистка материала



Подъем навеса



Генератор переменного тока 35 кВт

Нагрев до 100 °C за 20 минут



Уровень шума снижен до

84dB(A)



Консоль управления может

Горизонтально
перемещаться



Примечание: изображение контроллера носит справочный характер и может отличаться от фактического продукта.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления асфальтоукладчика состоит из левой, центральной и правой панелей, а также сенсорного экрана диагональю 12,8 дюйма.

A | **Левая панель управления**

(в основном для управления системами подачи и распределения материала, а также направлением движения асфальтоукладчика вперед и назад)

B | **Центральная панель управления**


(в основном для управления подъемом рычагов, углом наклона плиты и телескопическими приводами плиты)

C | **Правая панель управления**

(в основном для управления открытием бункера и рулевого управления)

D | **Сенсорный экран диагональю 12,8 дюйма**

(обеспечивает мониторинг данных асфальтоукладчика в режиме реального времени и настройку параметров системы оповещений)

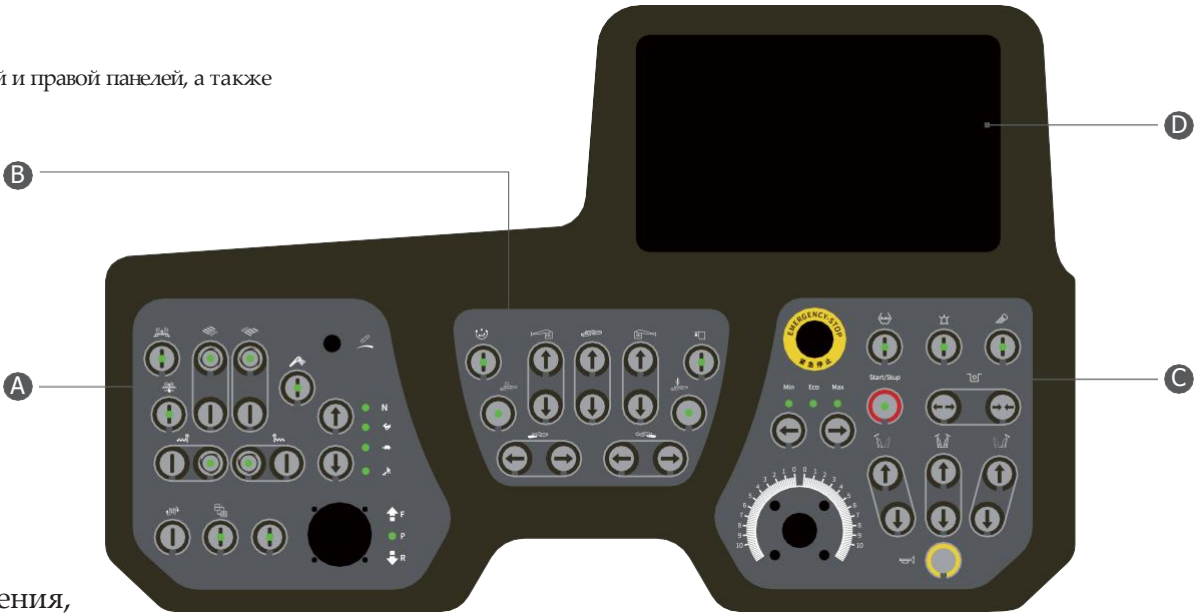

Эргономичный и интеллектуальный пульт управления, разработанный для современных строительных площадок.
Переосмыслите опыт маневренности асфальтоукладчика!



Простота использования
Эффективный и свободный от хлопот дизайн

Пульт управления расположен в соответствии с естественной эргономичной позой оператора, что обеспечивает интуитивно понятный доступ и минимизацию ненужных движений. Наклонная панель в сочетании с регулируемым сиденьем обеспечивает эргономический комфорт для операторов разной комплекции во время длительной работы.



12,8-дюймовый сенсорный экран с интеллектуальным управлением
Революция взаимодействия

12,8-дюймовый цветной сенсорный экран имеет интуитивно понятный и ясный интерфейс, который отображает значки и данные с первого взгляда. Он поддерживает управление в несколько касаний и быстрый доступ к меню, что позволяет выполнять сложные команды.




Интеллектуальная логика
Упрощение эксплуатации

Система оснащена встроенным многоуровневым интеллектуальным руководством, которое предоставляет визуальные инструкции для всего процесса, от ввода параметров до диагностики неисправностей. Это позволяет операторам быстро освоить настройку ключевых параметров, таких как температура укладки и скорость, тем самым минимизируя ошибки при эксплуатации и гарантируя точность строительства.

Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными конфигурациями для 8-метровой машины.

EDGE CONTROL: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ПУЛЬТ

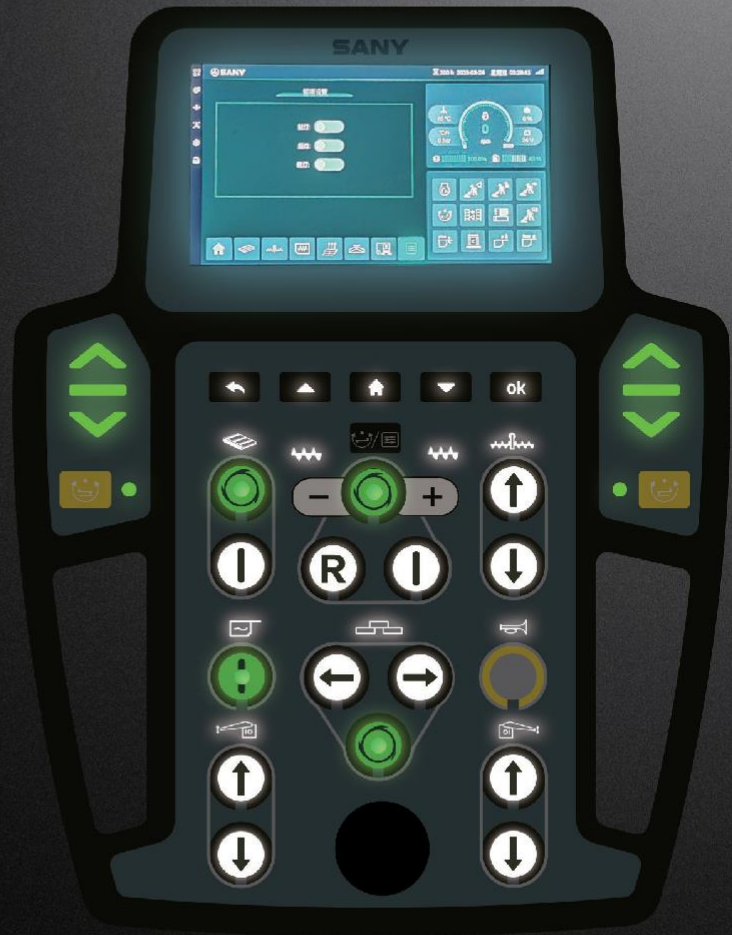

Легкий дизайн
Отличная мобильность

Компактный дизайн в сочетании с противоскользящей рукояткой обеспечивает легкое одноручное управление функциями подачи, распределения материала и выравнивания асфальтоукладчика.



Расположение многофункциональных кнопок
Точный отклик

Адаптивная подсветка обеспечивает четкую видимость, снижая вероятность неправильной работы на 90% как днем, так и ночью.

Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными конфигурациями для 8-метровой машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - НЕБОЛЬШОЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Тип	Параметр	Ед.изм.	SAP30C-10	SAP45C-10	SAP60C-10	SAP60C-10T
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИК	Мак. Теоретическая производительность	t/h	250	320	450	500
	Базовая ширина дорожного покрытия	m	1.2~3.2	1.7~3.1	2~3.7	2.3~6
	Мак. Ширина укладки	m	3.2	4.5	6	6
	Мак. Толщина укладки	mm	180	250	250	250
	Ровность асфальтного покрытия	mm	3/3m	3/3m	3/3m	3/3m
	Мак. Температура рабочей среды	°C	45	45	45	45
	Напряжение электрической системы	V	24	24	24	24
ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСИ	Марка двигателя	-	Deutz	CUMMINS	CUMMINS	ISUZU
	Номинальная мощность двигателя	hp	75,32	131,88	161,79	163,15
	Мак. Выходной крутящий момент	N.m/rpm	260/1600	540/1600	624/1500	657/1500
	Стандарт выбросов	-	ChinaIV / EU Stage V	China IV	China IV	China IV
	Емкость гидравлического бака	L	80	200	200	175
СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ	Ширина гусеничного башмака	mm	180	260	260	-
	Колея гусеничного хода	mm	990	1412	1628	-
	Длина контакта гусеничного привода	mm	1550	2534	2627	-
	Мак. Скорость укладки	m/min	29.U	32	20	25
	Мак. Скорость перемещения	km/h	3.6	3.5	3	15
	Мак. уклон	%	≤20	≤20	≤20	≤20
БУНКЕР	Вместимость бункера	m³	2.8	6	6	6
	Ширина бункера	mm	2830	2962	3200	3200
	Глубина бункера	mm	1790	2090	2040	2215
СИСТЕМА ТРАПОРТИРОВКА	Конвейер питателя	-	Однорыльный питатель, реверсивная	Независимый левый и правый привод, реверсивный	Независимый левый и правый привод, реверсивный	Независимый левый и правый привод, реверсивный
МАТЕРИАЛА	Мак. Скорость транспортировки	m/min	24	38	35	30
ШНЕКОВАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	Мак. Скорость распределения	rpm	65	80	80	90
	Диаметр шнекового транспортера	mm	300	300	360	360
	Диапазон регулировки высоты	mm	100	150	150	150
	Материал лопасти шнека	-	Литая сталь	Чугун с высоким содержанием хрома	Чугун с высоким содержанием хрома	Литая сталь
	Количество трамбующих брусьев	-	1	1	1	1
СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ	Амплитуда	mm	3	4	4	4
	Частота вибрации трамбующего бруса	HZ	0~25	0~25	0~25	0~25
	Частота вибрации	HZ	25	0~25	0~50	0~50
	Способ раздвижения плиты	-	Полностью телескопический	Полностью телескопический	Полностью телескопический	Полностью телескопический
	Режим нагрева стяжки	-	Электрический нагрев	Электрический нагрев	Электрический нагрев	Электрический нагрев
	Диапазон излома плиты	-	-0.5~3	-1~3	-1~3	-1~3
	Технические хар-ки и кол-во поставляемых упирителей	-	-	350×4	750×2+400×2	-
РАЗМЕРЫ	Транспортный размер (Длина-Ширина-Высота_	mm	5350×1860×2050 5150×1860×2050	6120×2220×3160	6210×2360×3080	7090×2600×3220
	Высота в рабочем режиме	mm	2910	3620	3686	3716
	Общий вес	kg	8250	13600	16200	18230

КЛЮЧЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ - НЕБОЛЬШОЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

• Стандартная конфигурация 0 Опционально - Без настройки

Параметры	SAP30C-10	SAP45C-10	SAP60C-10	SAP60C-10T
Функция вибрации	•	•	•	•
Функция трамбовки	•	•	•	•
Электрическая регулировка высоты	•	-	-	•
Электрическая регулировка развала	-	-	-	•
Автоматическое расширение стяжки	-	-	-	-
Телескопическое направляющие устройство для подачи	•	-	-	•
Складывающаяся передняя стенка	-	-	-	•
Устройства для очистки бункера	-	-	-	•
Устройство для очистки перемещения	0	•	•	-
Электрическая очистка	-	•	•	•
Ручная очистка	-	-	-	-
Обогрев во время движения	•	•	•	•
Система нивелирования MOBA	•	•	•	•
Система нивелирования (Льжа) SANY или MOBA	0	0	0	0
Подъем крыши электроприводом	-	•	•	•
Система помощи водителю	-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - СРЕДНИЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Тип	Параметр	Ед. изм.	SAP80C-10	SAP90C-10S	SAP90C-10RU	SSP90C-8	SSP90C-10RU
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИК	Мак. Теоретическая производительность	t/h	700	900	900	900	900
	Базовая ширина дорожного покрытия	m	2.5~4.7	3~5.7	2.5 ~4.7	3~5.7	2.5~4.7
	Мак. Ширина укладки	m	7.7	9.2	8.2	9.2	8.2
	Мак. Толщина укладки	mm	300	350	350	500	500
	Ровность асфальтного покрытия	mm	σ≤1.6	σ≤0.8	σ≤0.8	σ≤1.6	σ≤1.6
	Мак. Температура рабочей среды	°C	50	50	50	50	50
	Напряжение электрической системы	V	24	24	24	24	24
ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСИ	Марка двигателя	-	Cummins	CUMMINS	CUMMINS	Deutz	Deutz
	Номинальная мощность двигателя	hp	175,39	214,82	214,82	244,73	244,73
	Мак. Выходной крутящий момент	N.m/rpm	881/1300	963/1300	963/1300	850/1300-1700	850/1300-1700
	Стандарт выбросов	-	BS V	China IV	China IV	China IV	China IV
	Емкость гидравлического бака	L	340	340	340	340	340
СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ	Ширина гусеничного башмака	mm	320	320	320	320	320
	Колея гусеничного хода	mm	2024	1908	1908	2024	2024
	Длина контакта гусеничного привода	mm	3278	3125	3125	3278	3278
	Мак. Скорость укладки	m/min	25	23	23	16	25
	Мак. Скорость перемещения	km/h	3.3	3	3	2.4	3
	Мак. уклон	%	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20
БУНКЕР	Вместимость бункера	m³	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	Ширина бункера	mm	3460	3310	3310	3650	3400
	Глубина бункера	mm	2440	2440	2440	2470	2470
СИСТЕМА ТРАПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА	Конвейер питателя	-	Независимый левый и правый привод, реверсивный	Независимый левый и правый привод, реверсивный	Независимый левый и правый привод, реверсивный	Независимый левый и правый привод, реверсивный	Независимый левый и правый привод, реверсивный
	Мак. Скорость транспортировки	m/min	28	32	32	32	32
ШНЕКОВАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	Мак. Скорость распределения	rpm	82	100	100	130	130
	Диаметр шнекового транспортера	mm	420 , 360	480 , 400	480 , 400	480 , 420 , 360	480 , 420 , 360
	Диапазон регулировки высоты	mm	150	200	200	200	200
	Материал лопасти шнека	-	Высокохромистый чутун	Высокохромистый чутун	Высокохромистый чутун	Высокохромистый чутун	Высокохромистый чутун
СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ	Количество трамбующих брусьев	-	1	1	1	1	1
	Амплитуда	mm	4	2/4/8	0/2/4/6/8	0/2/4/6/8	0/2/4/6/8
	Частота вибрации трамбующего бруса	HZ	0~25	0~25	0~25	0~25	0~25
	Частота вибрации	HZ	0~50	0~30	0~50	0~50	0~50
	Способ расширения плиты	-	Полностью телескопический	Полностью телескопический	Полностью телескопический	Полностью телескопический	Полностью телескопический
	Режим нагрева стяжки	-	Электрический с подогревом	Электрический с подогревом	Электрический с подогревом	Электрический с подогревом	Электрический с подогревом
	Диапазон излома плиты	-	-1~3	-1~3	-1~3	-1~3	-1~3
	Технические хар-ки и кол-во поставляемых упирителей		750×4	750×4,250×2	750×4,250×2	750×4,250×2	750×4,250×2
	Транспортный размер (Длина-Ширина-Высота)	mm	7050×2820×3340	7150 ×3100×3200	7150×2550×3090	7250×3135×3330	7250×3135×3330
	Высота в рабочем режиме	mm	3884	3840	3840	4020	4020
РАЗМЕРЫ	Общий вес	kg	23700	24000	23250 (4.7m), 23450 (5.2m) 24920 (6.2m), 25130 (6.7m) 26440 (7.7m), 26650 (8.2m)	26700	26700

КЛЮЧЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ - СРЕДНИЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

• Стандартная конфигурация 0 Опционально - Без настройки

Параметр	SAP80C-10	SAP90C-10RU	SSP90C-8	SSP90C-10RU
Функция вибрации	•	•	•	•
Функция трамбовки	•	•	•	•
Электрическая регулировка высоты	-	-	-	-
Электрическая регулировка развала	-	•	-	•
Автоматическое расширение стяжки	-	-	-	-
Телескопическое направляющие устройство для подачи	-	-	-	-
Складывающаяся передняя стенка	-	•	-	-
Устройства для очистки бункера	-	•	•	-
Устройство для очистки перемещения	•	•	•	0
Электрическая очистка	-	•	•	•
Ручная очистка	•	•	-	-
Обогрев во время движения	•	•	0	•
Система нивелирования MOBA	-	•	•	-
Система нивелирования (Льжа) SANY или MOBA	•	0	0	•
Подъем крыши электроприводом	0	•	•	•
Система помощи водителю	-	•	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - БОЛЬШОЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Тип	Параметр	Ед.измерения	SAP100C-10
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИК	Мах. Теоретическая производительность	t/h	900
	Базовая ширина дорожного покрытия	m	3~5.7
	Мах. Ширина укладки	m	10.2
	Мах. Толщина укладки	mm	350
	Ровность асфальтного покрытия	mm	σ≤1.6
	Мах. Температура рабочей среды	°C	50
	Напряжение электрической системы	V	24
ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСИ	Марка двигателя	-	Cummins
	Номинальная мощность двигателя	hp	228,42
	Мах. Выходной крутящий момент	N.m/rpm	1000/1300
	Стандарт выбросов	-	BS V
	Емкость гидравлического бака	L	340
СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ	Ширина гусеничного башмака	mm	320
	Колея гусеничного хода	mm	2024
	Длина контакта гусеничного привода	mm	3134
	Мах. Скорость укладки	m/min	25
	Мах. Скорость перемещения	km/h	4.5
	Мах. уклон	%	≤20
БУНКЕР	Вместимость бункера	m³	8.5
	Ширина бункера	mm	3310
	Глубина бункера	mm	2440
СИСТЕМА ТРАПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА	Конвейер питателя	-	Независимый,левый и правый привод,реверсивный
	Мах. Скорость транспортировки	m/min	28
ШНЕКОВАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	Мах. Скорость распределения	rpm	105
	Диаметр шнекового транспортера	mm	480 , 400 , 360
	Диапазон регулировки высоты	mm	200
	Материал лопасти шнека	-	Высокохромистый чутун
СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ	Количество трамбующих брусьев	-	1
	Амплитуда	mm	0/2/4/6/8
	Частота вибрации трамбующего бруса	HZ	0~25
	Частота вибрации	HZ	0~50
	Способ расширения плиты	-	Собранный
	Режим нагрева стяжки	-	Электрический нагрев
	Диапазон излома плиты	-	-1~3
	Технические хар-ки и кол-во поставляемых ушгрителей	-	750×6
	Транспортный размер (Длина-Ширина-Высота)	mm	7100×3150×3280
	Высота в рабочем режиме	mm	3860
РАЗМЕРЫ	Общий вес	kg	27600

КЛЮЧЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ - БОЛЬШОЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

• Стандартная конфигурация O Опционально- Без настройки

Параметр	SAP100C-10
Функция вибрации	•
Функция трамбовки	•
Электрическая регулировка высоты	-
Электрическая регулировка развала	•
Автоматическое распривение стяжки	-
Телескопическое направляющие устройство для подачи	•
Складывающаяся передняя стенка	-
Устройства для очистки бункера	•
Устройство для очистки перемещения	•
Электрическая очистка	•
Ручная очистка	-
Обогрев во время движения	•
Система нивелирования MOBA	-
Система нивелирования (Льжа) SANY или MOBA	•
Подъем крыши электроприводом	•
Система помощи водителю	-

SANY СЕРВИС ПО ВСЕМУ МИРУ ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ БОЛЬШЕ НЕ НАДО ЖДАТ

КОНЦЕПЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все для клиентов, создание ценности для клиентов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Выбрав продукцию SANY, не беспокойтесь о будущем.

ЦЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Превышение ожиданий клиентов, превосходство над отраслевыми стандартами



My SANY

Профессиональные услуги по ремонту оборудования доступны в любое время и в любом месте, обеспечивая быстрое реагирование и эффективное решение.

900+



Зарубежные
сервисные центры

3500+



Квалифицированные инженеры
по техническому обслуживанию

365×24



Поддержка

